



SERIE CV INTERIOR



- Mantenimiento frontal, con módulos magnéticos de fácil reposición.
- Módulo para uso interior, diseñado para trabajo continuo 24/7.
- Contraste alto >9,000:1.
- Gabinete ultradelgado.
- Disponible para añadir recubrimiento GOB.
- Instalación directa a muro, colgada o con estructura.
- La alta frecuencia de actualización >3840 Hz, brillo alto, la corrección cromática y el amplio ángulo de visión de 160° contribuyen a una presentación perfecta.



FULL COLOR RGB



BRILLO ALTO



MONTAJE FÁCIL



ULTRA LIGERO



Elegancia y practicidad

Panel fundido a presión, delgado y ligero que ofrece mayor espacio para una instalación más sencilla. Diseñado con enfriamiento trasero para una excelente disipación de calor.

Mantenimiento totalmente frontal

Los módulos, tarjeta receptora y fuente de poder permiten el mantenimiento totalmente frontal para una mayor eficiencia del espacio.


Excelente visualización

Nuestra tecnología patentada brinda un contraste >10000:1 para presentar imágenes más vivas y reales. La frecuencia de actualización alta de >3840 hz genera un gran efecto sin parpadeo.


Instalación fácil y rápida

La conexión entre gabinetes, así como la instalación de módulos de forma magnética acelera la eficiencia de empalme y la instalación fácil.


Puede ser instalado con estructura, directo a muro o con sistema de colgado.

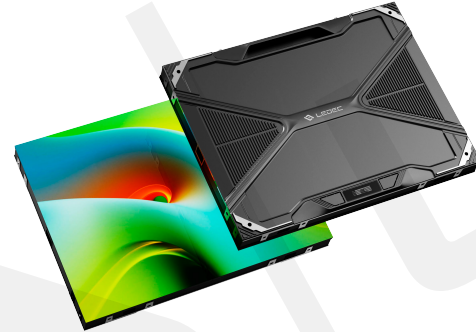

Enchufe integrado (opcional)

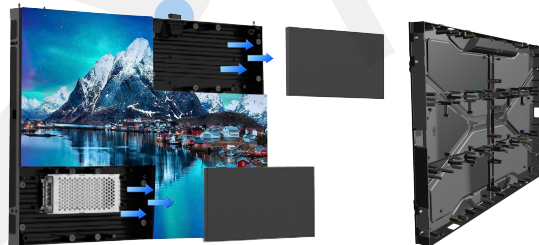


Servicio frontal retirando únicamente dos módulos

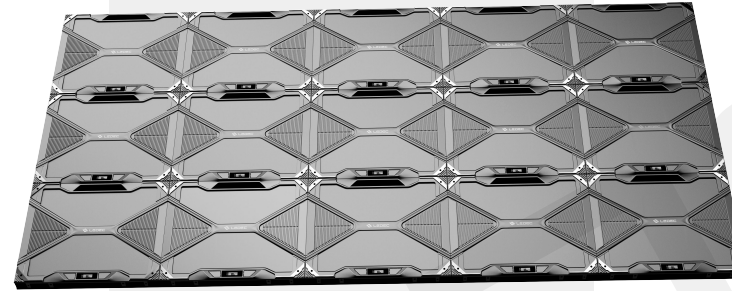

Diferentes dimensiones de panel compatibles entre ellas para un mayor rango de tamaño de pantalla.

BISEL DE 45°



Protección integral

La carcasa trasera está diseñada para brindar alta protección IP60. Puede elegir recubrimiento GOB opcional el cual otorga una protección adicional anti colisión y contra el agua, humedad, polvo, estática, etc.


Instalación a muro

Contamos con barras horizontales para instalación a muro y perfiles laterales, brindando una instalación segura y eficiente.



La máxima tecnología para la máxima estabilidad

Opción para agregar respaldo de fuente de poder y tarjeta receptora para mayor estabilidad a largo plazo.

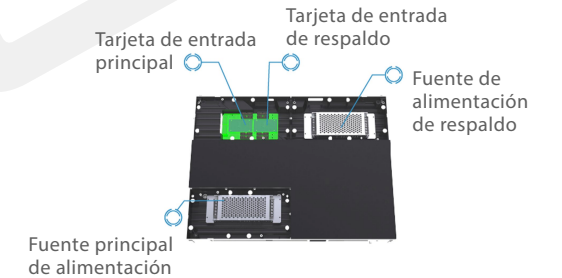

Tarjeta de entrada principal

Tarjeta de entrada de respaldo

Fuente de alimentación de respaldo


Fuente principal de alimentación



- A prueba de polvo
- A prueba de salpicaduras de aerosol
- Anti-estática
- A prueba de humedad

Máxima compatibilidad y versatilidad

La serie CV es compatible con nuestros gabinetes flexibles, admiten el empalme directo.

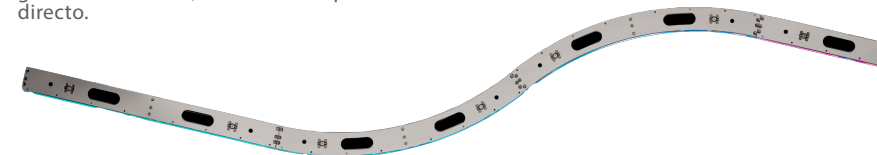

SERIE CV
INTERIOR



MODELO	CV 15	CV 18	CV 2	CV 25
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2 mm	2.5 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts	1.8 mts	2 mts	2.5 mts
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	422,500 px	288,907 px	250,000 px	160,000 px
Resolución de Gabinete	416 x 312 px	344 x 258 px	320 x 240 px	256 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm			
Peso (Kg/gabinete)	7.5 Kg.			
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillo (Nits/ m²)	>1000			
LED´s	SMD			
Grado de Protección	Frontal IP30 / Trasero IP30			
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad			
Frecuencia de actualización	>3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	480 / 120 W	500 / 125 W	460 / 115 W	420 / 105 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			

SERIE CV-COB
INTERIOR



MODELO	CV 15	CV 18	CV 2	CV 25
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2 mm	2.5 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts	1.8 mts	2 mts	2.5 mts
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	422,500 px	288,907 px	250,000 px	160,000 px
Resolución de Gabinete	416 x 312 px	344 x 258 px	320 x 240 px	256 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm			
Peso (Kg/gabinete)	7.5 Kg.			
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillo (Nits/ m²)	600 Nits			
LED's	COB			
Grado de Protección	Frontal IP40 / Trasero IP30			
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad			
Frecuencia de actualización	>3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	480 / 120 W	500 / 125 W	460 / 115 W	420 / 105 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			



SERIE CV-HB
INTERIOR



MODELO	CV 2	CV 25	CV 30
Pixel Pitch	2 mm	2.5 mm	3.0 mm
Mínima distancia confortable de visión	2 mts	2.5 mts	3.0 mts
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	250,000 px	160,000 px	105,625 px
Resolución de Gabinete	320 x 240 px	256 x 192 px	208 x 156 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm		
Peso (Kg/gabinete)	8.5 Kg.		
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°		
Brillo (Nits/ m²)	>5000 Nits		
LED's	SMD		
Grado de Protección	Frontal IP54 / Trasero IP30		
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	720 / 180 W	720 / 180 W	720 / 180 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas		

