

SERIE **FR** TOURING



- Efecto Interactivo
- Fácil de mantener
- Ajustable en altura
- Métodos de instalación
- Amplio ángulo de visión
- Altamente Estable
- Rendimiento de carga ultra fuerte

La Serie FR es la opción perfecta para que la marca o los vendedores interactúen con sus clientes.

La serie FR destaca por sus ventajas competitivas únicas. El tiempo de respuesta extremadamente corto, la alta estabilidad y el amplio ángulo de visión permiten brindar una experiencia verdaderamente sorprendente a los clientes. Con una capacidad de carga de más de 2000 kg/m², también sobresale en su alto rendimiento.






Efecto Interactivo

Sin demora en el efecto interactivo, permite que la serie FR brinde un fuerte impacto visual, brindando a la audiencia una experiencia verdaderamente sorprendente e inolvidable mejorando en gran medida su participación.

- 16 puntos de contacto
- Tiempo de respuesta de 33ms (Con el sistema interactivo integrado y 16 puntos de contacto en cada módulo, el tiempo de respuesta se reduce a menos de 0,033 s.)

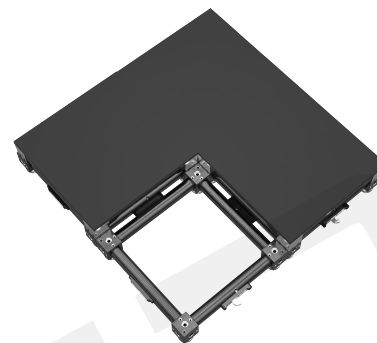

Fácil mantenimiento

Con el diseño del módulo fijado magnéticamente, reduce en gran medida el tiempo de servicio y mejora la eficiencia del trabajo. El módulo se puede reemplazar fácilmente en 3 segundos.

Ajustable en altura

La Serie FR ofrece bases ajustables especialmente diseñados, que permiten que el piso LED se adapte de manera flexible a terrenos irregulares y produzca imágenes perfectas.

Altura ajustable
Rango de altura: 16 mm


Estructura base
Rango de altura: 30 mm

Placas de conexión
No ajustables



Amplio ángulo de visión

Gran angular para una mejor experiencia de visualización. La gran pantalla se puede ver claramente desde cualquier ángulo en el sitio. Todos los públicos pueden disfrutar del encanto de la tecnología moderna.

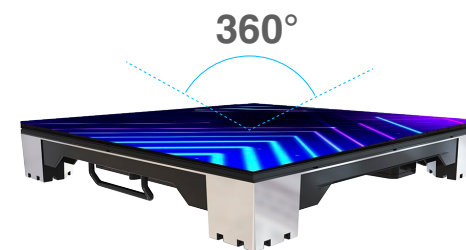

Altamente Estable

Garantice un rendimiento estable incluso durante un uso prolongado y una larga vida útil. Señal estable y fuente de alimentación, garantiza un uso seguro. Además, con diseño impermeable IP65 delantero y trasero. Se pueden satisfacer los requisitos de uso en diferentes aplicaciones.



Rendimiento de carga ultra fuerte

Presentado con tecnología de soporte y contacto punto a cara, su capacidad de carga es de más de 2000 kg/m², por lo que soportar el peso de un automóvil no es gran cosa para la Serie FR.

SERIE FR
TOURING



MODELO	FR 2	FR 3 XR	FR 3	FR 4
Pixel Pitch	2.6 mm	3.9 mm	3.9 mm	4.4 mm
Resolución de Módulo	96 x 96 px	64 x 64 px	64 x 64 px	56 x 56 px
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm			
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 x 85 mm			
Peso (Kg/panel)	13 Kg.			
Ángulo de Visión	H: 140° V: 140°			
Brillo (Nits/m²)	>800 Nits	>1000 Nits	>2600 Nits	>2800 Nits
LED's	SMD1515	SMD2020	SMD1516	SMD1921
Grado de Protección	Frente IP54 / Trasero IP65		Frente IP65 / Trasero IP65	
Temperatura permitida en operación	-20°C + 45°C 10 - 90% Humedad			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	600 / 200 W	600 / 200 W	800 / 240 W	800 / 240 W
Frecuencia de actualización	>3840 Hz			
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			