

# SERIE **JP** TOURING



1500 Nits  
Brillo alto



7680Hz  
Alta frecuencia  
de actualización



12000:1  
Alta relación  
de contraste



16 bits  
Escala de  
grises alta



99.9%  
DCI-P3




## Sistema exclusivo de bloqueo de arco

**Rápido:** Ajuste de ángulo y un paso.


**Preciso:** Diseño de posicionamiento dual preciso, que presenta un empalme perfecto de espacios pequeños

**Único:** Invención y diseño únicos, distintivos e innovadores.

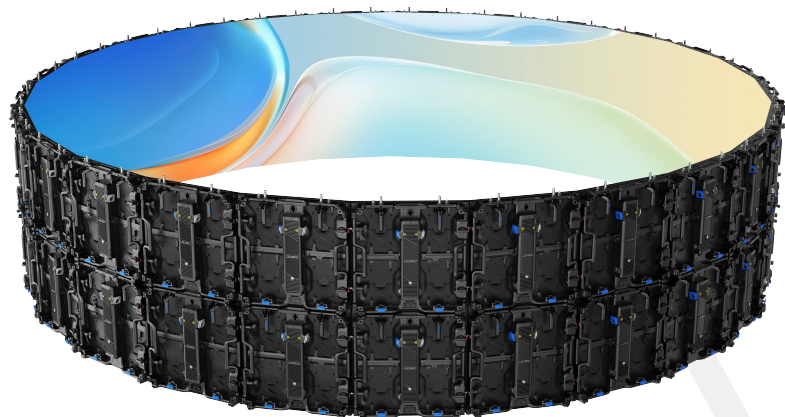

## Solución de empalme compatible


Múltiples productos pueden ser emparejados y conectados.

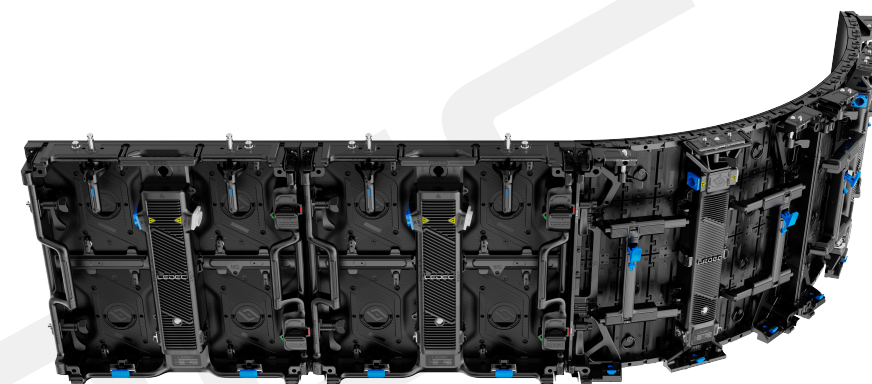

JP

JPF

## Instalación en cubo perfecto

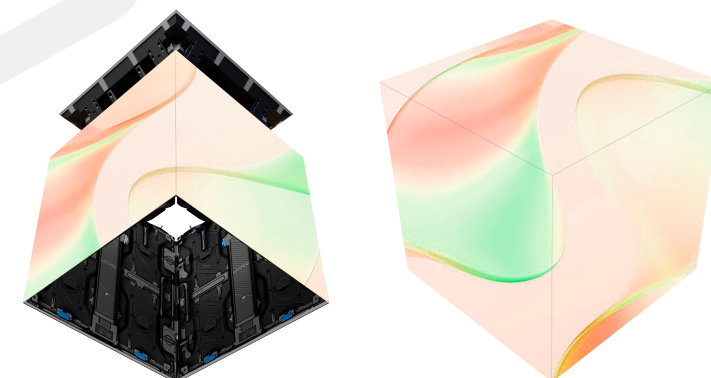

## Fácil mantenimiento

Con instalación y servicio total delantero y trasero, los paneles JP son fáciles de mantener.


La caja de alimentación integrada hace que la reparación y el reemplazo sean fáciles y rentables.




## LED 4 en 1 únicos y potentes

LEDEC ha desarrollado su propio LED, el Mini 4 en 1 LED, disponible en exclusiva para los paneles JP.

Mayor contraste y más fuerte gracias a un gran cuerpo negro, que ofrecen un resultado con colores increíbles.

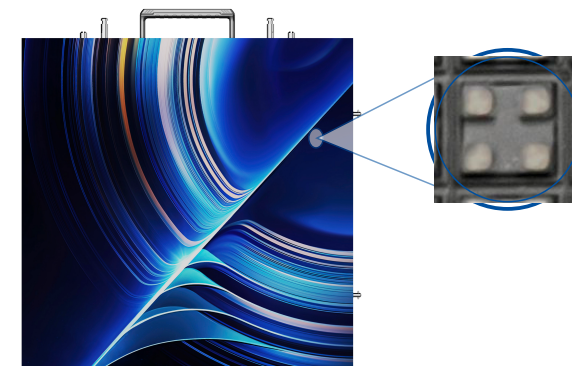

SERIE JP  
TOURING



| MODELO                             | JP 19                 |             | JP 26             |             |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Pixel Pitch                        | 1.95 mm               |             | 2.6 mm            |             |
| Resolución de Módulo               | 128 x 128 px          |             | 96 x 96 px        |             |
| Tamaño de Módulo                   | 250 x 250 mm          |             |                   |             |
| Tamaño de Gabinete (mm)            | 500 x 500 mm          |             |                   |             |
| Densidad de Píxeles (píxeles/m²)   | 262,144 px            |             | 147,456 px        |             |
| Peso (Kg/gabinete)                 | 7.8 Kg.               |             |                   |             |
| Ángulo de Visión                   | H: 160° V: 140°       |             |                   |             |
| Brillo (Nits/m²)                   | 1300 Nits             | 1500 Nits   | 1300 Nits         | 1500 Nits   |
| LED's                              | Mini 4 in 1           |             |                   |             |
| Grado de Protección                | IP20                  |             |                   |             |
| Temperatura permitida en operación | -20°C + 50°C          |             | 10 - 90% Humedad  |             |
| Consumo máximo (Max/Prom) W/m²     | 500 / 150 W           | 560 / 168 W | 500 / 150 W       | 570 / 170 W |
| Frecuencia de actualización        | 3840 Hz / 7680 Hz     |             | 3840 Hz / 7680 Hz |             |
| Voltaje de Operación               | 110-220V AC/ 50-60 Hz |             |                   |             |
| Tiempo de vida LED's               | +100,000 horas        |             |                   |             |



[www.ledecgroup.com](http://www.ledecgroup.com)

[ventas@grupoledec.com](mailto:ventas@grupoledec.com)  
tel: 55 5192 2039