


SERIE JPF TOURING



Curvatura
cóncava y
convexa

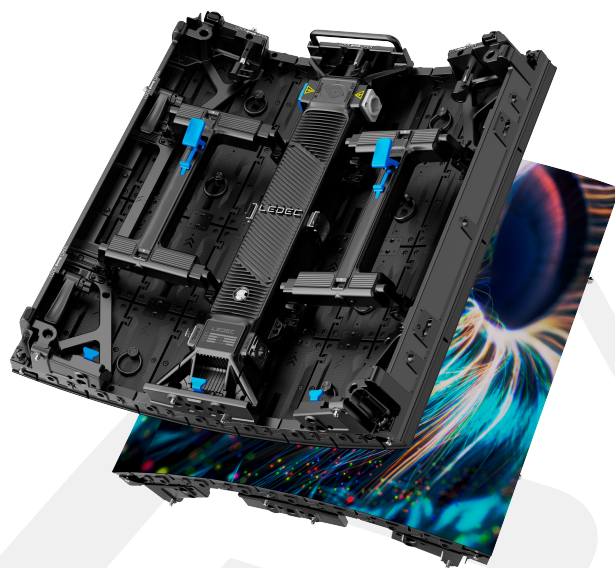

Manijas
multi-funcionales



Versátil




Diseño
creativo



Diseños creativos

Diámetro mínimo 1.2m

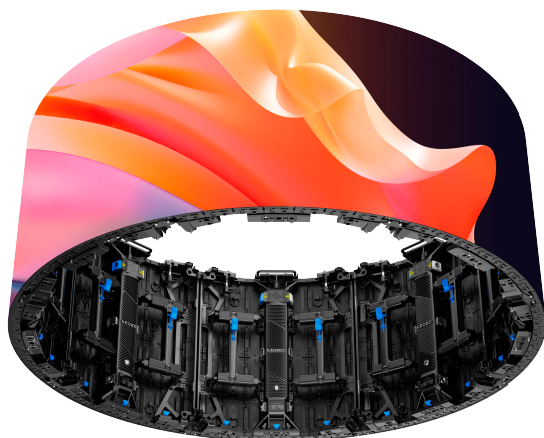


Instalación “S” perfecta




Solución de empalme compatible

Múltiples productos pueden ser emparejados y conectados.

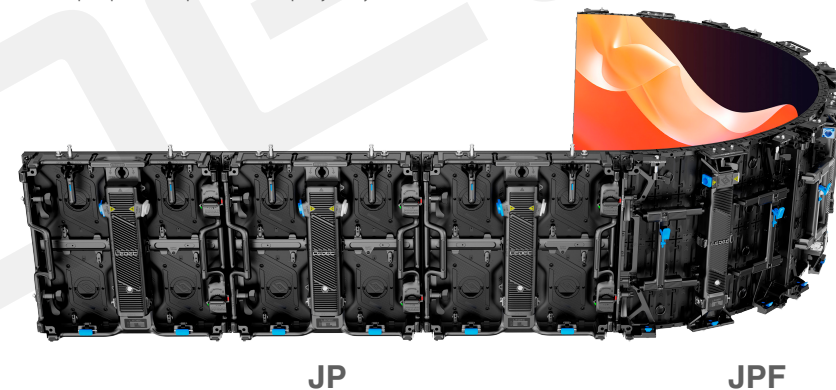


Manijas multi-funcionales

Amplio rango de ángulos cóncavos y convexos.

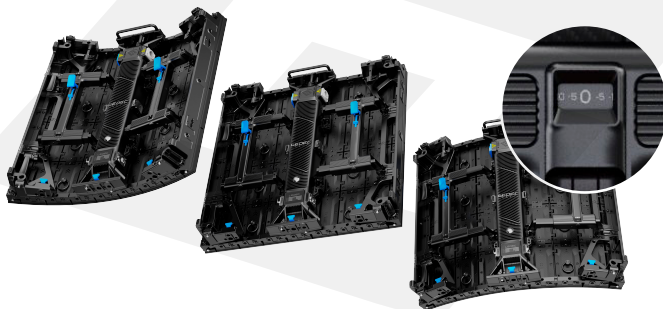


±5
±10
±15
±30
±45

El ángulo deseado en
solo 3 pasos.

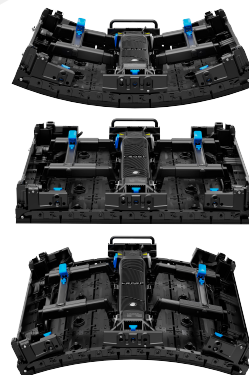


Efectos visuales excepcionales

La serie JPF está diseñada con un tamaño de píxel de 1.9 mm a 3.9 mm, proporcionando la solución ideal para una variedad de aplicaciones y crear posibilidades ilimitadas para todos los escenarios. Con la tecnología patentada Mini 4in1, la serie JPF ofrece un rendimiento visual excepcional.

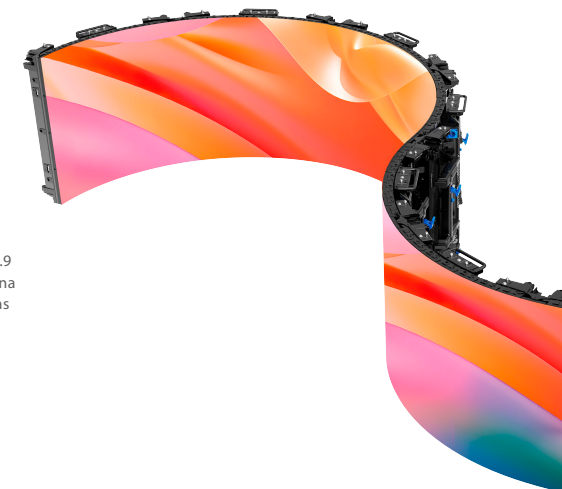

SERIE JPF
TOURING



MODELO	JPF 19	JPF 26
Pixel Pitch	1.95 mm	2.6 mm
Resolución de Módulo	256 x 64 px	192 x 48 px
Tamaño de Módulo	500 x 125 mm	
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 mm	
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	262,144 px	147,456 px
Peso (Kg/gabinete)	7.8 Kg.	
Ángulo de Visión	H: 160° V: 140°	
Brillo (Nits/m²)	>1300 Nits	>1300 Nits
LED's	Mini 4 in 1	Mini 4 in 1
Grado de Protección	IP20	
Temperatura permitida en operación	-20°C + 50°C 10 - 90% Humedad	
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	540 / 162 W	540 / 162 W
Frecuencia de actualización	>3840 Hz / 7680 Hz	>3840 Hz / 7680 Hz
Voltaje de Operación	110-220V AC/ 50-60 Hz	
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas	



www.ledecgroup.com

ventas@grupoledec.com
tel: 55 5192 2039