

SERIE MESH LED EXTERIOR



Máximo nivel de
transparencia



Ligera y
delgada



Colores
vibrantes




Mantenimiento
delantero y trasero



Instalación
modular





Estructura sin
marco de acero

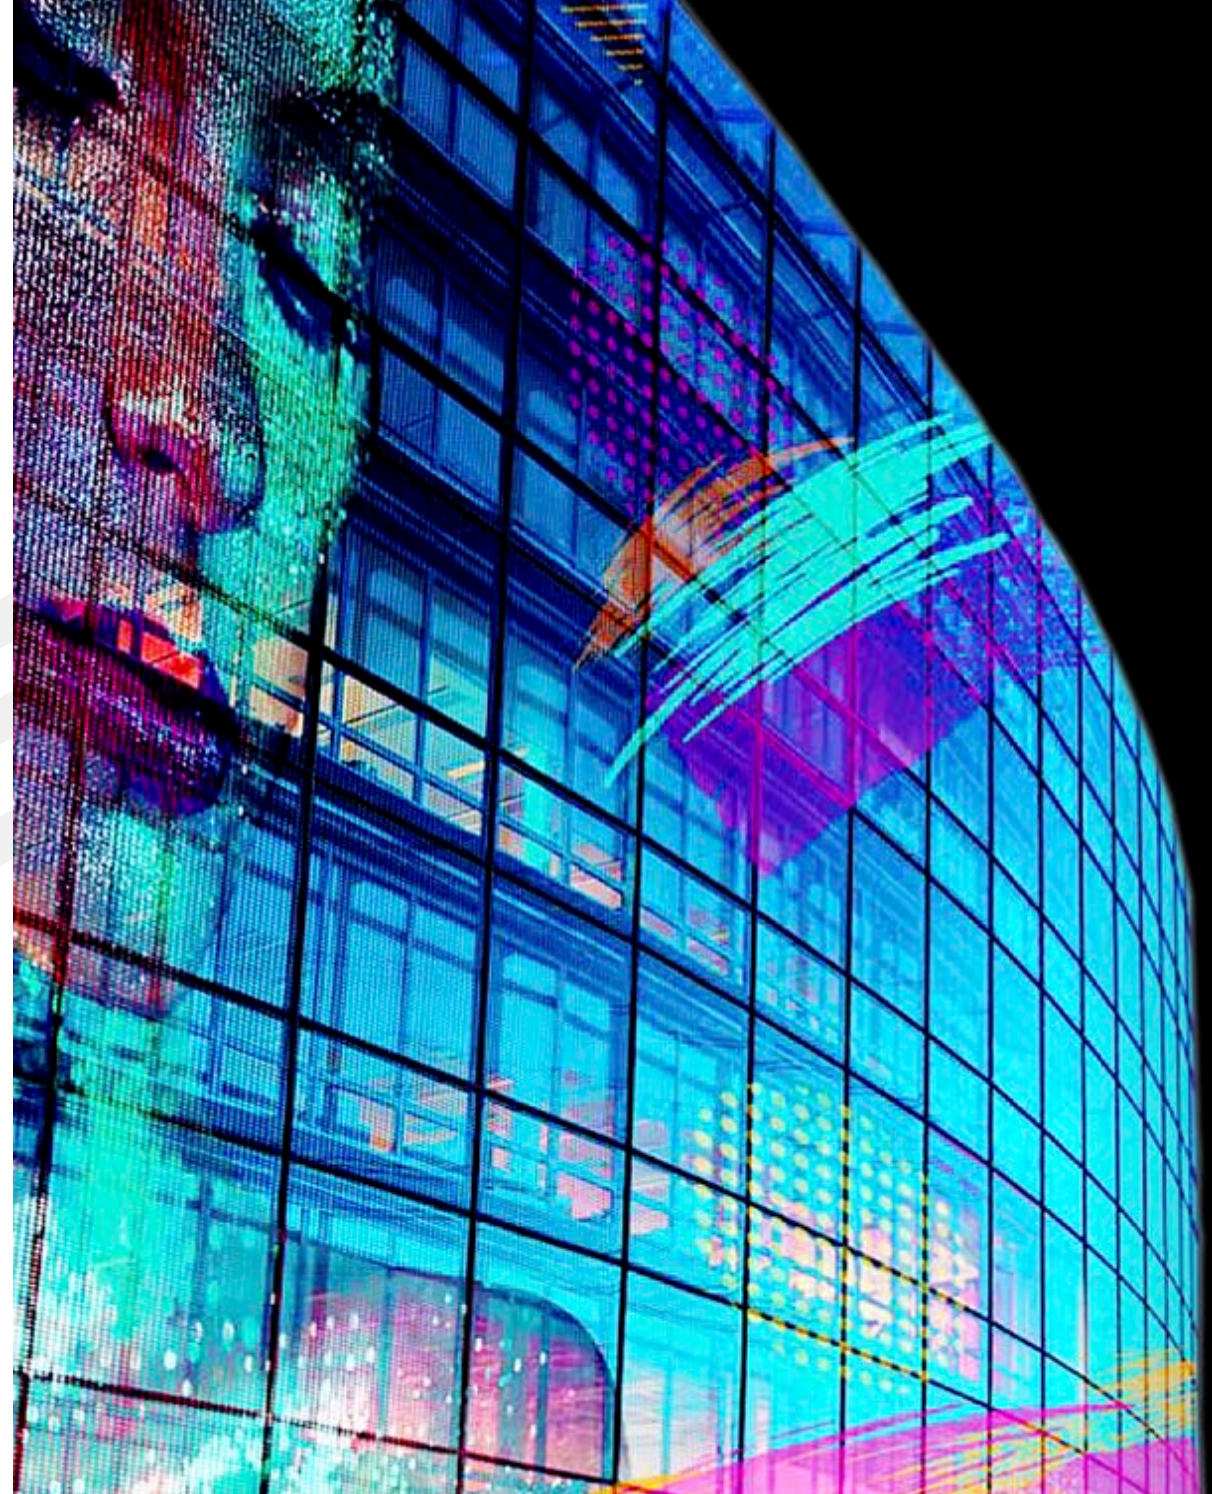


Hasta un 65% de transmitancia de luz

- Gran disipación de calor
- Baja resistencia al viento

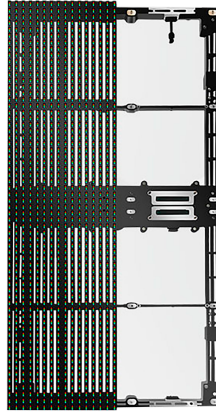

Instalación versátil

- Nuestros productos cuentan con la certificación EMC clase B
- La instalación puede hacerse en de forma fija o en un escenario para eventos de alquiler









Instalación para
eventos de alquiler



Instalación fija

Ángulos rectos y curvos

- Empalme sin costuras de 90°
- Ángulos curvos: $\pm 15^\circ$

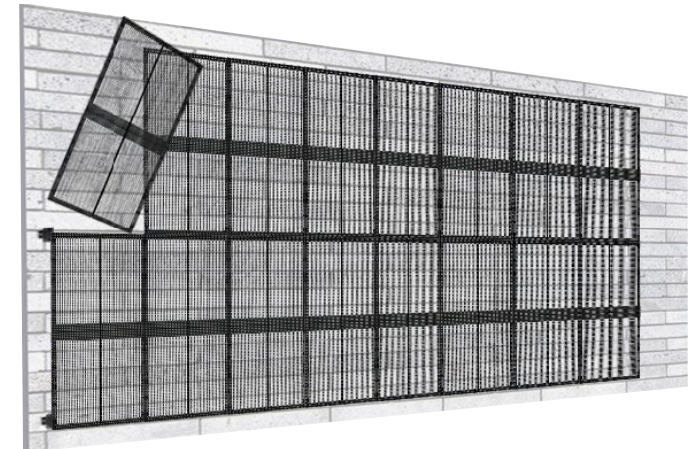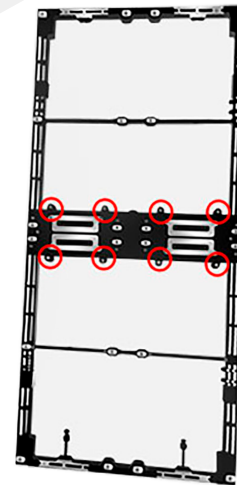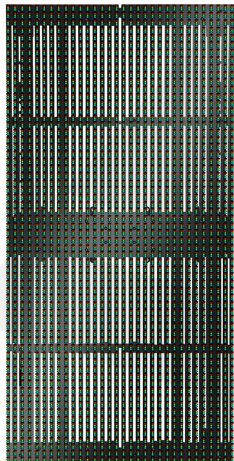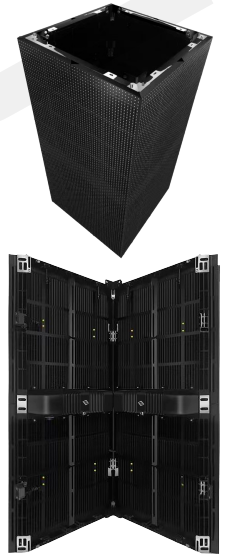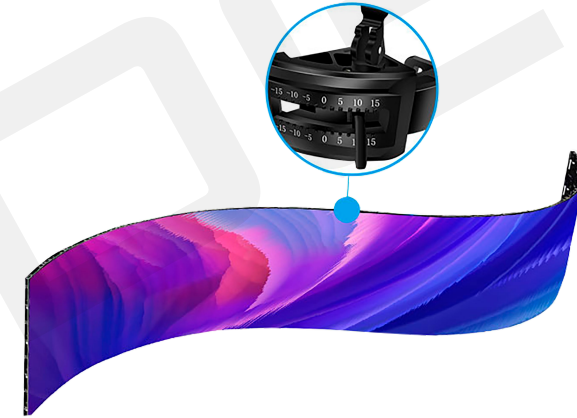

SERIE
MESH LED
EXTERIOR



MODELO	MESH LED 7.8	MESH LED 10	MESH LED 16	MESH LED 25	MESH LED 31
Pixel Pitch	7.8 - 3.9 mm	10.4 mm	15.62 mm	25 - 31.25 mm	31.25 - 15.62 mm / 31.25 mm
Resolución de Módulo	32 x 128 px	24 x 48 px	16 x 32 px	20 x 8 px	8 x 32 px / 8 x 16 px
Resolución de Gabinete	64 x 256 px	48 x 96 px	32 x 64 px	40 x 16 px	16 x 64 px / 16 x 32 px
Tamaño de Módulo	250 x 500 mm				
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 1000 x 41	500 x 1000 x 44	500 x 1000 x 45 / 500 x 1000 x 50	1000 x 500 x 50	500 x 1000 x 50
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	32,768 px	9,216 px	4,096 px	1,280 px	2,048 px / 1,024 px
Peso (Kg/m²)	19 Kg.	19 Kg.	18 Kg. / 22 Kg.	14 Kg.	15 Kg. / 14 Kg.
Ángulo de Visión	H:140° V:120°	H:140° V:120°	H:140° V:120° / H:100° V:50°	H:100° V:50°	H:100° V:50°
Temperatura de Color	1700-9500K Ajustable				
Brillo (Nits/m²)	5000 Nits	5500 Nits	5000 Nits / 10,000 Nits	8000 Nits	10,000 Nits / 8,000 Nits
LED's	SMD1921	SMD2727	SMD2727 / DIP346	DIP346	DIP346
Transparencia	20%	30%	30%	60%	50% / 65%
Grado de Protección	IP65				
Relación de Contraste	9000:1				
Temperatura permitida en operación	-20°C + 60°C 10 - 90% Humedad				
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	640 / 220 W	640 / 220 W	640 / 220 W - 400 / 120 W	400 / 120 W	400 / 120 W
Frecuencia de actualización	3840 Hz				
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz				
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas				

