

SERIE **TR** TOURING




- Gabinete ultra ligero
- Alta resistencia al viento
- Escala de grises 14-16 bits
- Transparencia >70%
- Tecnología anti colisión
- Frecuencia de actualización >3840 Hz.
- Imán incorporado en el gabinete para fácil armado
- Diseñado para instalación por una sola persona
- Tecnología anti humedad y contra rayos UV
- Diseño de máscara TN para mayor contraste



Ligero como
una pluma
solo 7.2 Kg

Vista a través


Power box
All-in-1

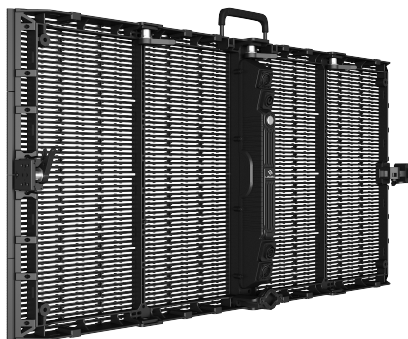

Resistente al agua

Anti-humedad

Anti-UV

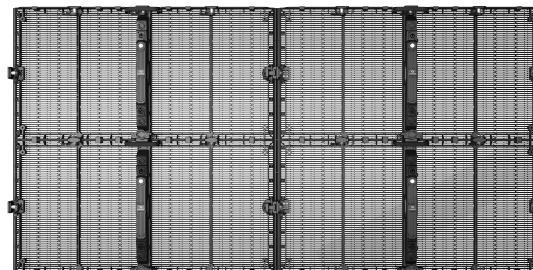

Frecuencia de
actualización
de 3840 Hz

Alta capacidad de
resistencia al viento

Fácil
instalación
de 90°





Pantalla curva
±15°, 5°/ dial




Escala de grises
14-16 Bit


Alto contraste

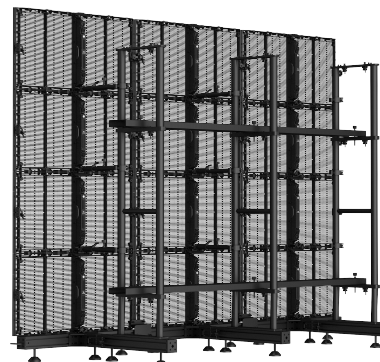


Pantalla con amplia gama
de colores que cubre los
estándares de color
NTSC y PAL




Alta resistencia a los golpes de la lámpara

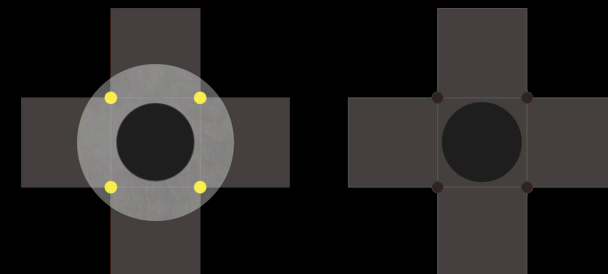

Gabinete con imán
integrado, trabajo de
instalación de una
sola persona.

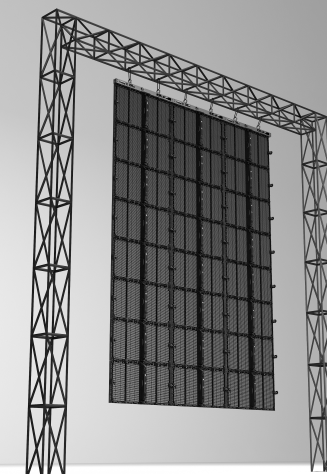

SERIE TR
TOURING

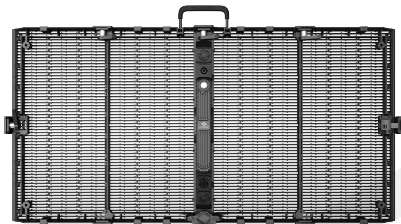

MODELO	TR 3
Pixel Pitch	H: 3.91 mm V: 7.81 mm
Resolución de Gabinete	256 x 64 px
Tamaño de Gabinete (mm)	1000 x 500 X 88.5 mm
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	32,768 px
Peso (Kg/m²)	13 Kg.
Ángulo de Visión	H:160° V:140°
Brillo (Nits/m²)	3500-5000 Nits
LED'S	SMD1921
Grado de Protección	EXTERIOR: IP65
Frecuencia de Actualización	>3840Hz
Temperatura permitida en operación	-20°C + 45°C 10 - 90% Humedad
Consumo máximo (Max/Prom) W/m2	360 / 120 W
Voltaje de Operación	110-220V AC/ 50-60 Hz
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas



www.ledecgroup.com

ventas@grupoledec.com
tel: 55 5192 2039