



SERIE TRX TOURING

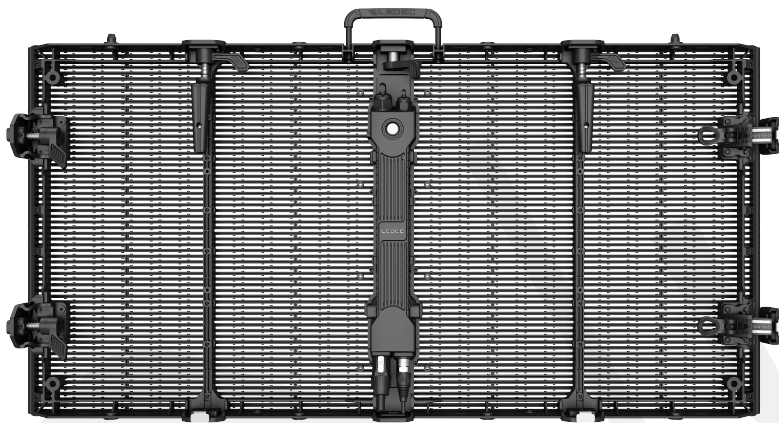


- Alto contraste de colores.
- Alta capacidad anti-viento
- Resistente al agua
- Tecnología anti-colisión
- Gabinete ultra ligero
- Frecuencia de actualización >3840 Hz.
- Imán incorporado en el gabinete para fácil armado
- Diseñado para instalación por una sola persona
- Tecnología anti humedad y contra rayos UV
- Diseño de máscara TN para mayor contraste

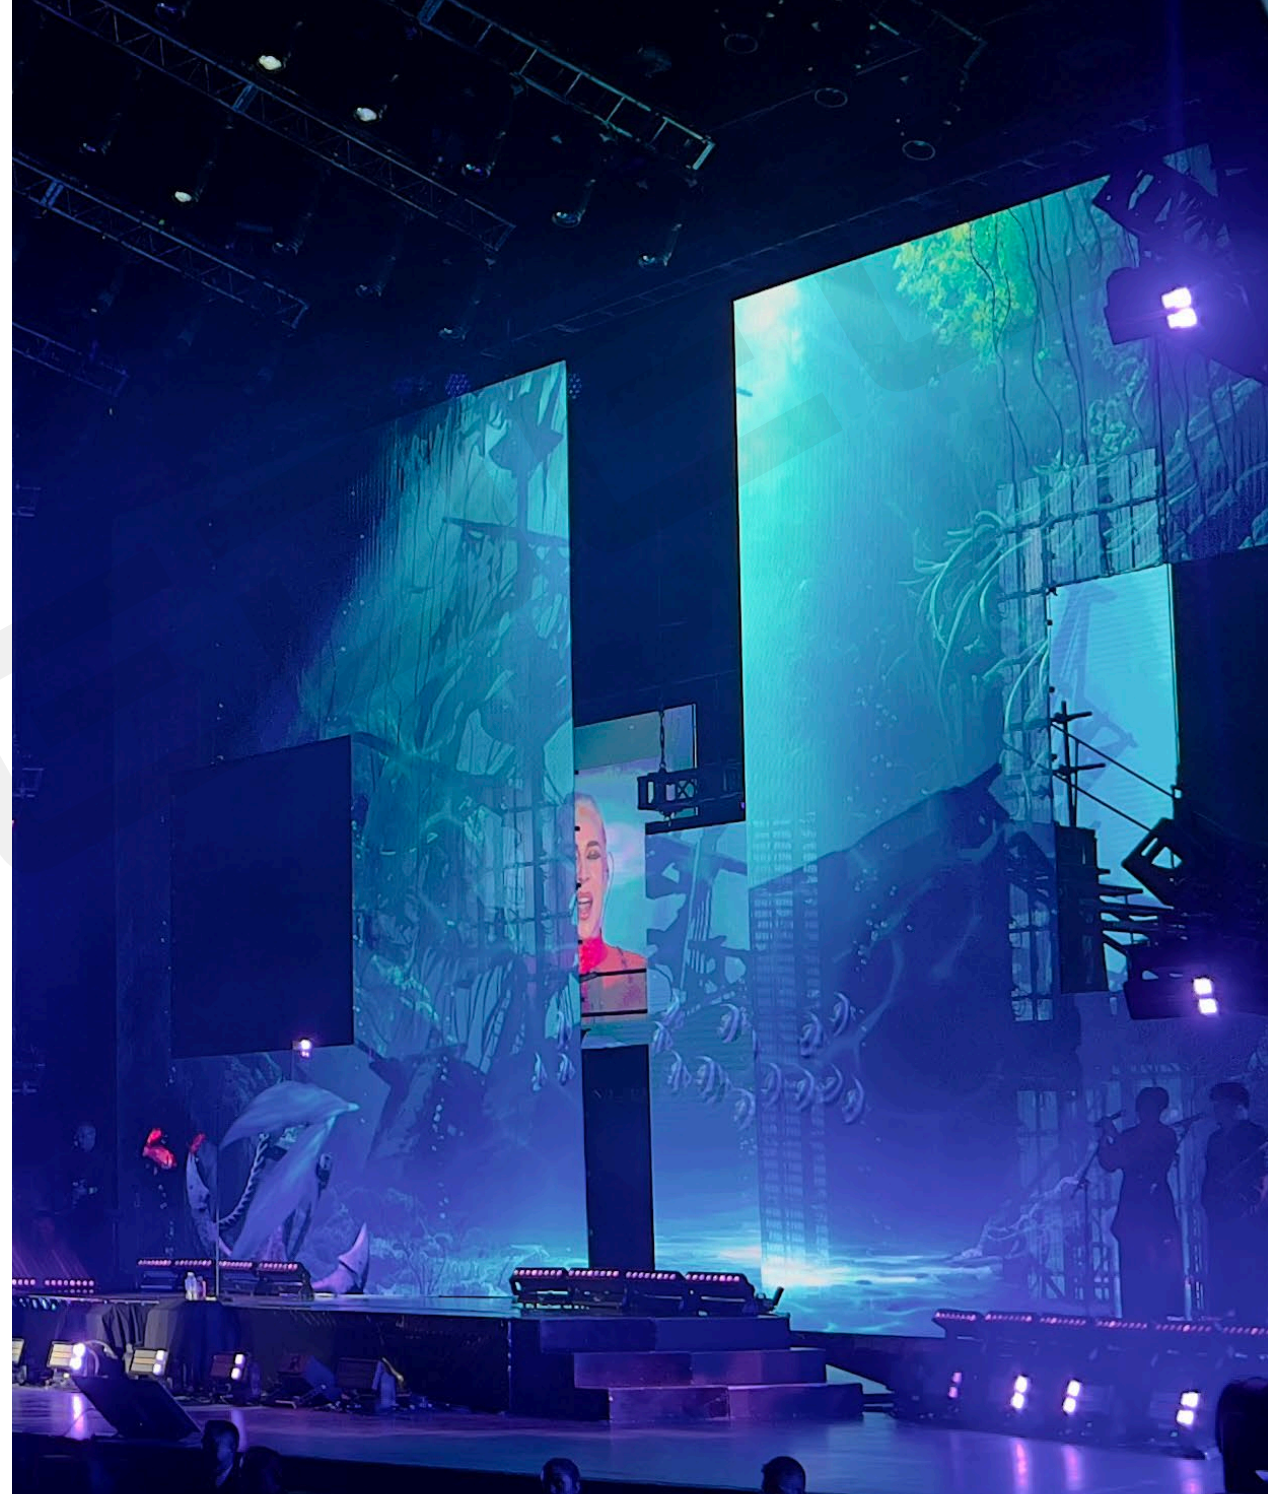


Nuestra Serie TRX destaca por su nivel de transparencia, alto contraste y practicidad en montaje y desmontaje.

Utiliza LEDs que absorben la luz ambiental, minimizan los reflejos y mejoran el detalle y el rendimiento de los tonos negros.

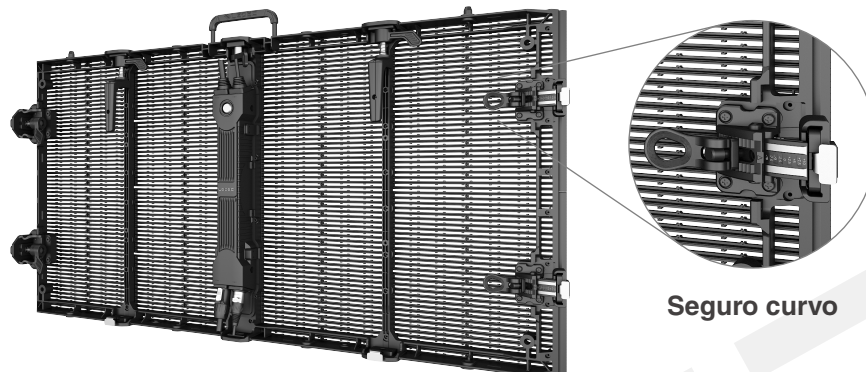




Seguro curvo

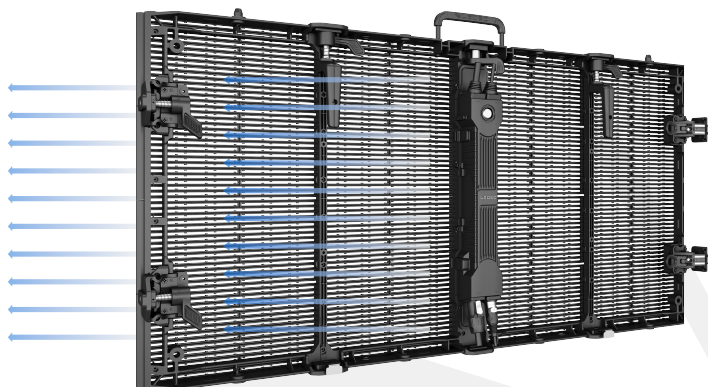

Diseño con menor resistencia al aire, alta capacidad anti-viento, capaz de resistir vientos de nivel 8 (64 - 72 km/h).

- Tecnología resistente al agua
- Resistente a la humedad
- Resistente a los rayos UV
- Vida útil más larga


El gabinete TRX presenta un diseño de doble manija que está ergonómicamente elaborado para un manejo cómodo, haciendo que el trabajo de instalación sea fácil, rápido y eficiente.

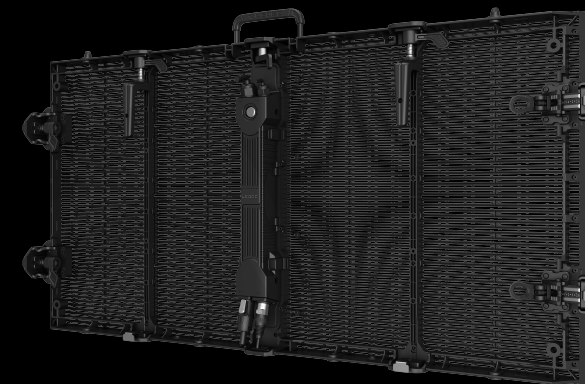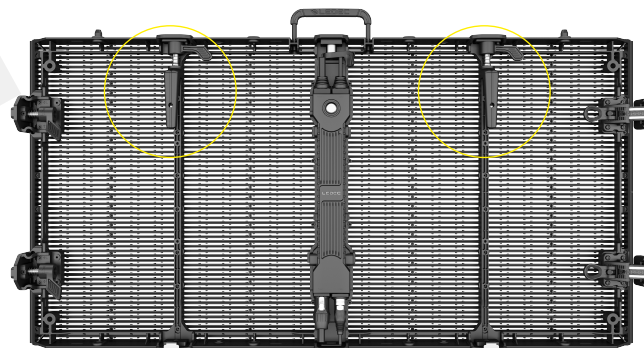


Gama de colores que cubre el rango PAL y NTSC que logran un alto contraste de colores y además mejora de manera precisa los colores naturales.

Diseño anti-golpes

Alta resistencia a los choques del LED ya que está recubierto con pegamento, lo que lo protege de manera efectiva.

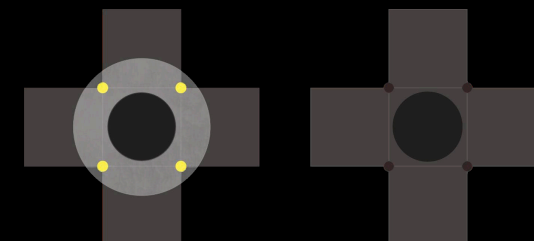

SERIE TRX
TOURING

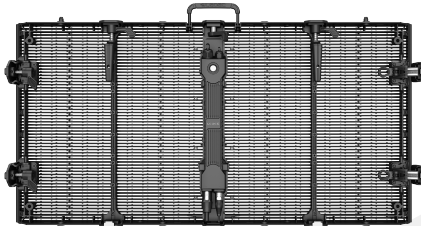

MODELO	TRX 03
Pixel Pitch	H: 3.91 mm V: 7.81 mm
Resolución de Gabinete	256 x 64 px
Tamaño de Gabinete (mm)	1000 x 500 X 88.5 mm
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	32,768 px
Peso (Kg/m²)	13 Kg.
Ángulo de Visión	H:160° V:140°
Brillo (Nits/m²)	3500-5000 Nits
LED'S	SMD1921
Grado de Protección	EXTERIOR: IP65
Frecuencia de Actualización	>3840Hz
Temperatura permitida en operación	-20°C + 45°C 10 - 90% Humedad
Consumo máximo (Max/Prom) W/m2	360 / 120 W
Voltaje de Operación	110-220V AC/ 50-60 Hz
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas