



SERIE TV LED

II GENERACIÓN





Estructura
de soporte



Entrada de
señal HDMI



Alta escala de
grises de 22 bits



Instalación rápida
y sencilla



Tecnología Microled
de última generación

HDR

Soporta HDR
con altos rangos
dinámicos



Alto brillo

OS

Compatible con
múltiples sistemas
operativos

MONITOR COB FLIP CHIP TECNOLOGÍA COB

La tecnología COB (Chip on board) ofrece una excelente confiabilidad, valores de pixel pitch mucho más pequeños y un mayor ahorro de energía.



AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN >170°

Gracias a nuestra gran capacidad antirreflejos, logramos obtener un ángulo de visión de hasta 170°, ofreciendo una excelente experiencia de visualización incluso en los extremos de la pantalla.



AHORRO DE ENERGÍA

La avanzada combinación de la tecnología COB y la tecnología de cátodo común permite una reducción en el consumo de energía, generando aplicaciones amigables al medio ambiente y reduciendo la huella de carbono.




VARIOS TAMAÑOS DISPONIBLES

Tamaños personalizables de 108, 135 y 162 pulgadas.

108IN

135IN

162IN

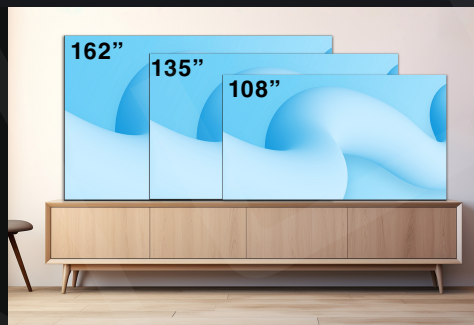

ALTO CONTRASTE 10,000:1

Contraste ultra elevado que ofrece detalles realistas. Una pantalla con una relación de contraste de 10000:1 le proporcionará un espectáculo visual sin precedentes. El contraste entre el negro profundo y el blanco brillante hace que la imagen sea más vívida y realista, con detalles más nítidos.



INSTALACIÓN FLEXIBLE

Se proporcionan varios métodos para una instalación adecuada a diferentes escenarios. Las opciones incluyen: instalación con soporte móvil, instalación en pared o instalación en un gabinete tipo TV.



AMPLIA COBERTURA DE LA GAMA DE COLORES (DCI-P3)

Nuestro producto ofrece una gran gama de colores (DCI-P3) que te lleva a un mundo deslumbrante y ultra realista, presentando tonos más genuinos y vibrantes.



SERIE TV LED

II GENERACIÓN



MODELO	TV 85"	TV 108"	TV 135"	TV 162"
Pixel Pitch	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
Dimensión de Pantalla	85"	108"	135"	165"
Dimensión de Pantalla (mm)	1800 x 1012.5 mm	2400 x 1350 mm	3000 x 1687.5 mm	3600 x 2025 mm
Resolución de Pantalla (px)	2K / 1920 x 1080 / 16:9			
Escala de Grises	Opcional 22 Bit+			
Contraste	10,000:1			
Ángulo de Visión	H: 170° V: 170°			
Brillo (Nits/m²)	>600 Nits			
Mantenimiento	Frontal			
Temperatura de Color	2000K - 9300K (Ajustable)			
Consumo máximo (Max/prom)	900 / 300 W	1500 / 500 W	2300 / 800 W	3300 / 1000 W
Frecuencia de actualización	3840 Hz.			
Voltaje de Operación	110-220 V AC / 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			

