

SERIE **VANISH** TOURING



FÁCIL
INSTALACIÓN



ALTO BRILLO



FÁCIL
MANTENIMIENTO

IP65

USO EXTERIOR



VANISH es una solución de pantalla LED robusta y fácil de instalar para aplicaciones de alquiler en exteriores. La altura de la pantalla de 8,3 píxeles puede alcanzar la asombrosa cifra de 24 metros. Con una transparencia del 70%, una gran capacidad de carga, un marco posterior plegable y un sistema de instalación rápida, este producto es la solución definitiva para conciertos, festivales, giras y otros eventos al aire libre. El tamaño de gabinete es 1.200 x 1.200 mm, junto con el exclusivo diseño de operación de elevación del soporte, acortan el tiempo de instalación a un nuevo nivel.



Fácil y rápida instalación


La conexión entre gabinetes, así como la instalación de módulos de forma magnética acelera la eficiencia de empalme y la fácil instalación. Puede ser instalado con estructura, directo a muro o con sistema de colgado.



Rápida instalación

Los gabinetes extra grandes de 1200x1200mm con el diseño único de elevación, pueden ahorrar el tiempo de instalación a un nuevo nivel.

Cuenta con sistema de bloqueo rápido y armazón plegable aportando estabilidad.

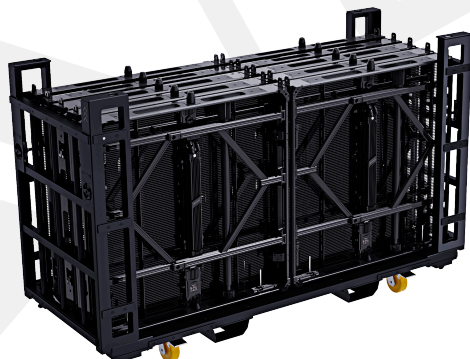


Gran capacidad de carga

Cada gabinete ofrece una gran capacidad de carga y una avanzada estabilidad general gracias a su exclusivo sistema de refuerzo trasero triangular plegable contra el viento. Puede resistir vientos hasta 20 m/s cuando los eventos están en el aire libre, mientras que la altura de la pantalla puede alcanzar los 24 m.

15° Cóncavo & Convexo



SERIE VANISH
TOURING

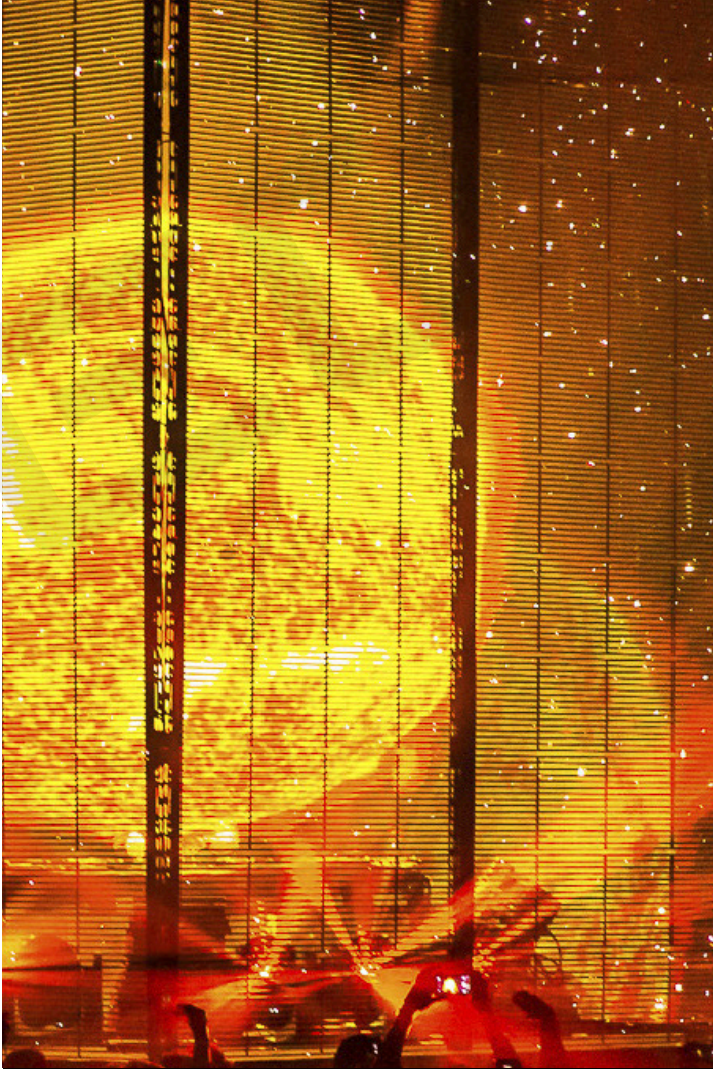

MODELO	VANISH8
Pixel Pitch	8.33 mm
Densidad de Pixeles (pixeles/m²)	14,400 px
Resolución de Módulo	72 x 9 px
Resolución de Gabinete	144 x 144 px
Tamaño de Módulo (mm)	600 x 75 mm
Tamaño de Gabinete (mm)	1200 x 1200 x 116 mm
Transparencia	70%
Peso (Kg/panel)	33 Kg.
Ángulo de Visión	H:160° V:160°
Brillo (Nits/m²)	4000 Nits
LED'S	3 EN 1 SMD
Grado de Protección	EXTERIOR: IP65
Frecuencia de Actualización	>3840Hz
Temperatura permitida en operación	-20°C + 45°C 10 - 90% Humedad
Consumo máximo (Max/Prom) /panel	660 / 220 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas

